

Tiefgaragentore

Tief- und Sammelgaragentore stellen ganz besondere Anforderungen an Robustheit, Langlebigkeit und Wirtschaftlichkeit. Jedes Tor wird exakt nach Ihren Massvorgaben produziert. Für die perfekte Optik steht Ihnen eine Vielzahl unterschiedlichster Standard-Oberflächen in Alu, Holz oder Paneele zur Verfügung.

Doch damit nicht genug: Die ALU-Rahmen-Konstruktion verhindert ein „verrosten“!
Alle unsere Tore sind geprüft und erfüllen alle derzeit gültigen Normen und Vorschriften.

Unsere Garantie: 100.000 Bewegungen
- weil wir unsere Tore kennen!

Luftdurchlass bei Lochgitter
5x5/3 - 39%
10x10/2 - 69%

Füllungen Torflügel:

- Lochbleche, glattes Alu- oder Stahlblech, Wellgitter, Füllstäbe,
- isolierte 40mm Paneele und vieles mehr!
- Eine Farbbehandlung in RAL oder NCS verschönert jede Einfahrt und ist für uns kein Problem.

Servicetüre:

- Einbau möglich

Torgrösse:


- In der Breite von 2.00m bis 8.00m,
- mit Schlupftür 2.00m bis 6.00m
- In der Höhe von 2.00m bis 2.35m,

Seitenanschlag:

- 0.12 mm

Sturzbedarf:

- 150mm bis 240mm, abhängig von Ausführung. Je dicker das Torblatt und je Breiter das Tor ist (mehr Gewicht) umso mehr Sturzplatzbedarf entsteht!
Die Antriebshöhe an der Decke beträgt jedoch immer rund 150 mm!

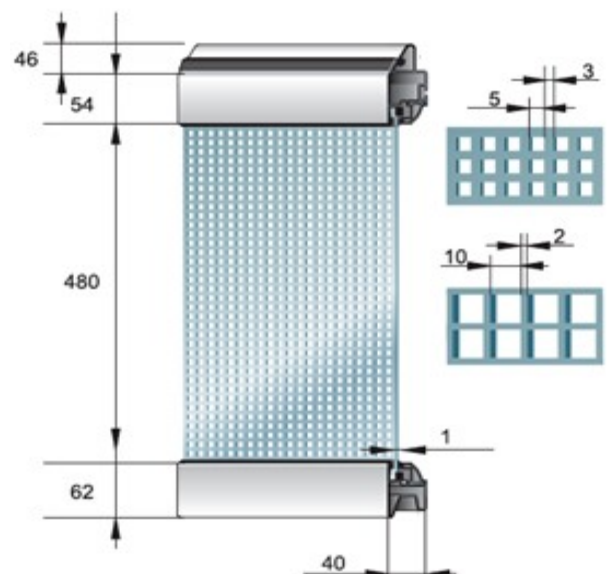



Torantrieb

marathon SL - der starke Garagentorantrieb für höchsten Komfort

Der Antrieb mit separatem Steuerungsgehäuse
Zug- und Druckkraft 800 N 1100 N



- Steuerung durch integriertem Hauptschalter vom Netz trenn- und abschliessbar
- kein Anschliessen mehr über Kopf notwendig
- es muss nur noch ein Verbindungskabel an die Decke gelegt werden
- alle Steuerungselemente in einem Gehäuse (Ampelsteuerung, Ringkerntrafo, marathon Steuerung)
- grosses Platzangebot im neuen Gehäuse für weitere elektronische Bauteile (**Zeitschaltuhr**, Treppenhausautomat ...)
- während der Installation der Steuerung wird die Durchfahrt nicht behindert
- mit integriertem Funkempfänger (FM 868,8 MHz Somloq Rollingcode), der bis zu 448 Speicherplätzen bietet
- mit separatem Steuerungsgehäuse für Wandmontage
- Wandmontageset
- geregelter Softlauf
- Automatischer Zulauf einstellbar
- Ampelanschluss (2x rot, 2x grün)
- Wartungsalarm mit Zyklenzähler
- automatische Hinderniserkennung mit Reversion beim Auftreffen auf ein Hindernis; optimaler Schutz z. B. bei Familien mit Kindern
- das „Dynamische Power System (DPS)“ liest vollautomatisch die benötigte Kraft ein, passt diese laufend an die sich ändernden äusseren Bedingungen an und sorgt so für höchste Sicherheit

Zubehör – was immer Sie wünschen!

- Fernbedienung als Standard
- Ampelsteuerung
- Radar/Bewegungsmelder
- Schlüsselschalter
- Funkcodetaster
- Fingerprint

- Höhenbeschränkungsanzeige

